



ELEKTRISCHE  
RADIATOREN



Het Paros model straalt een verfijnde elegantie uit die uw interieur perfect uit de verf laat komen – met dank aan de afgeronde contouren en superslanke lijnen. Bij deze radiator gaan design en efficiëntie hand in hand ... De garantie voor een comfortabele en aangename binnentemperatuur.

### Algemeen

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Montage met twee MCW-V-console (inbegrepen)
- Handdoekdrager in roestvrij staal als optie
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 9006
- Standaardkleur is wit RAL 9016
- Andere kleuren mogelijk


Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)
PAV111800380EL	1800	380	1845	13,44	750
PAV111800530EL	1800	530	1845	25,21	1000
PAV111800680EL	1800	680	1845	40,49	1250
PAV111950680EL	1950	680	1995	44,70	1500
PAV112100680EL	2100	680	2145	48,03	1750
PAV112100830EL	2100	830	2145	62,01	2000

10 werkdagen  
25 werkdagen



handdoekdrager	referentie
380 mm	581HB30
530 mm	581HB45
680 mm	581HB60
830 mm	581HB75

B = hoogte  
C = lengte met frontplaat  
J = hoogte inclusief bediening

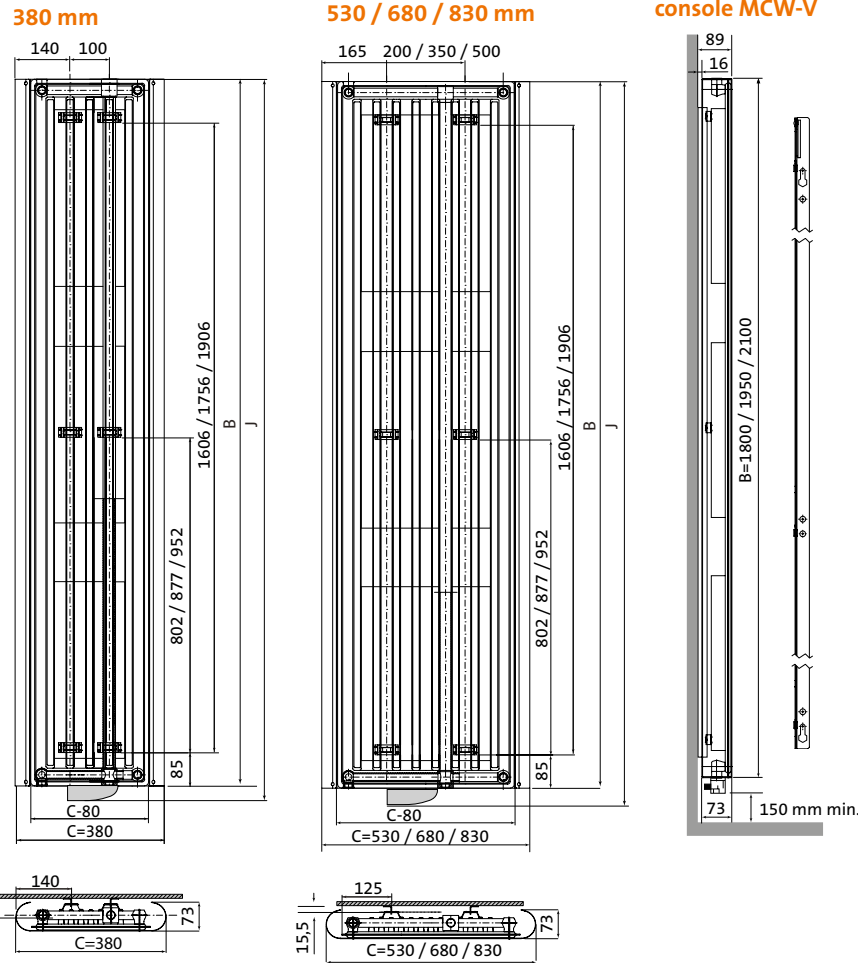

## Tempco RF Elec



- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- «Open raam» detectie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken volgens het voorgestelde werkprogramma
- Bediening verschillende radiatoren
- Het vermogen van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: gedragsindicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel

# Installatie


## **NORMEN klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd**

De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

### **PLAATSING VAN UW RADIATOR**

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst.
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden.
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst.
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm.
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur.
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten.  
Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde.
- De regelkast mag niet op de vloer rusten.
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen.

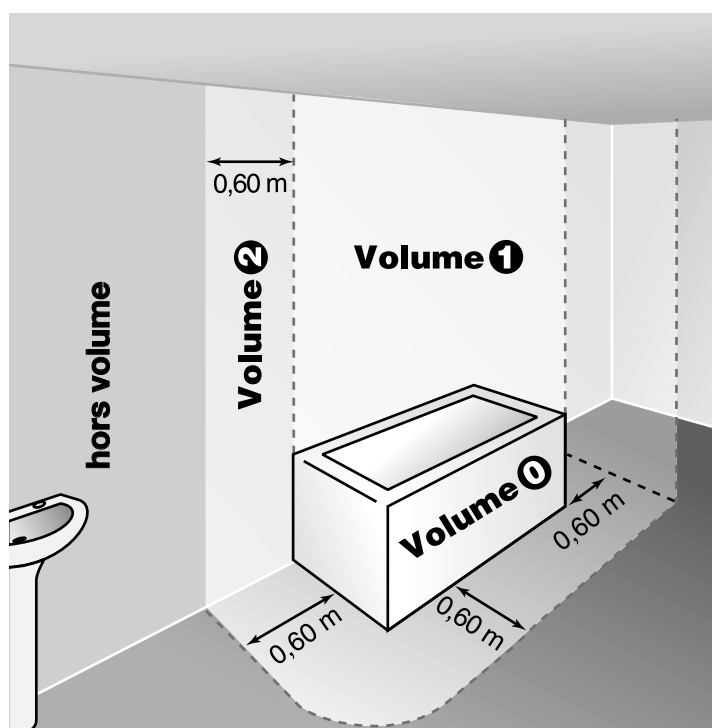

# Lastenboek Paros E

<b>Merk</b>	RADSON
<b>Type</b>	PAROS E
<b>Materiaal</b>	Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal St 12.03
<b>Conformiteit</b>	EN 442

## Technische omschrijving

- Elektrische radiator gevuld met warmtegeleidende vloeistof
- De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal St 12.03, volgens DIN 1623/1 en EN 10130. Met verlijmd gesloten bekleding uit plaatstaal met afgeronde, gebogen vorm  
Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen  
Pas warmwaterkanalen: 50 mm  
Pas convectielamellen: 25 mm
- 2 verticale MCW-V ophangconsole, schroeven en pluggen meegeleverd

## Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
- «Open raam» detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

## Design

De Paros E is een verticale decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design, met ronde, gebogen vorm.

## Behandeling en afwerking

Behandlungsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe



## Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

## Gamma

1 type : 11  
3 hoogtes in mm: 1800, 1950, 2100  
4 lengtes in mm: 380, 530, 680, 830

## Montage

Met meegeleverde verticale consoleset type MCW-V.

## Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en bescherm foam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

## Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.