




## Product details

1 x Flores E, elektrische badkamerradiator

- Geïntegreerde bediening via *advanced thermostat* (altijd wit)
- Wandconsoles zijn inbegrepen

## Afmetingen en vermogens

Radson Flores E;

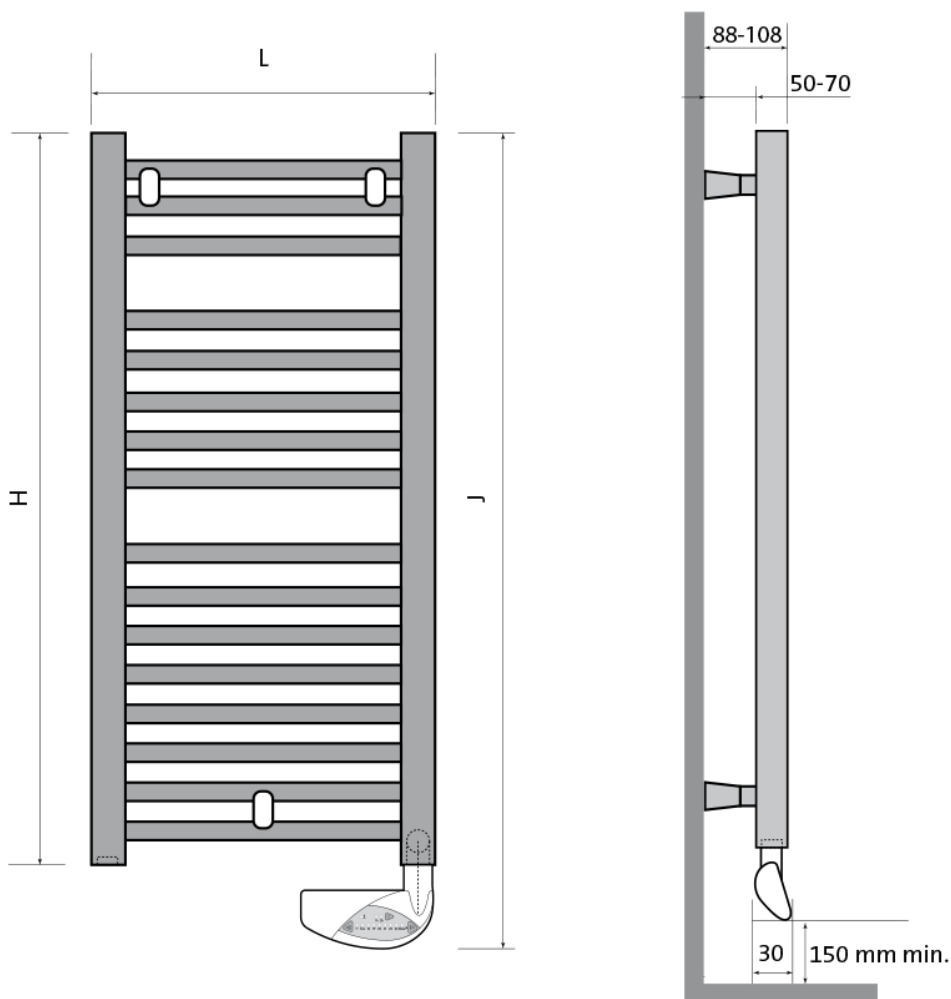

Type vermogen	hoogte H (mm) <i>verticaal</i>	hoogte J (mm) <i>incl. bediening</i>	lengte L (mm) <i>horizontaal</i>
<i>warmteafgifte</i>			
FLED0505EL 300 W	547	638	500
FLED0508EL 500 W	862	953	500
FLED0512EL 750 W	1222	1313	500
FLED0615EL 1000 W	1537	1628	600

---

FLED0715EL 1250 W	1537	1628	750
FLED0518EL 1000 W	1807	1898	500
FLED0618EL 1250 W	1807	1898	600
FLED0718EL 1500 W	1807	1898	750

---

### Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde wandconsoles. Deze consoles worden tussen de buizen geklemd. De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

### Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

### Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

### Technische details

Artikelnummer: FLED0512EL

### Technische details Flores E badkamerradiator

**De fijne, ronde buizen van de Flores E houden de badkamer warm en comfortabel, en bieden volop handdoekruimte. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.**

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

### Specificaties

Flores E badkamerradiatoren bestaan uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren van 40mm x 30mm.

#### Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

#### **Montage**

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 3 wandconsoles.  
De consoles zijn standaard wit en chroom bij gekleurde radiatoren.

#### **Kleur**

Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

#### **Downloads**

Handleiding - Flores E  
Handleiding - Advanced thermostat  
Technische details - Flores E

#### **Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### **Let op**

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.