



## Product details

Gratis verzending

- geleverd inclusief vloersensor
- voorzien van een ingebouwde ruimtesensor en vloerlimietsensor
- ingebouwde Z-Wave chip 500-serie
- weekprogramma via gateway
- werkt met Fibaro, Sensio, Vera en Zipato-systemen

De innovatieve Heat-it thermostaat met Z-Wave technologie is door MAGNUM Heating ontwikkeld voor het aansturen van elektrische vloerverwarmingssystemen met smartphone of tablet via Domotica-systemen. Deze Z-Wave-thermostaat is een elektronische klokthermostaat voor inbouw in een standaard inbouwdoos van 50mm. De thermostaat is voorzien van een ingebouwde Z-Wave 500 chip, die kan worden aangesloten op huis-automatiseringssystemen, zoals Fibaro, Sensio, Vera en Zipato. Het display van de thermostaat geeft de vloer- of omgevingstemperatuur aan en is uitgerust met aanraakgevoelige buttons. Door licht op de toetsen te drukken, zal het display de ingestelde waarde te laten zien. Verder is de Z-Wave thermostaat voorzien van een enkelpolige schakelaar en kan deze gebruikt worden met twee externe temperatuursensoren.

## Wat is Z-Wave?

Z-Wave is de naam van een draadloos signaal voor het aansturen van apparatuur in uw woning, ook wel *Domotica* genoemd. In principe houdt dit in dat u met deze oplossing deze thermostaat door middel van een automatiseringssysteem kunt programmeren (bijvoorbeeld de tijdstippen dat de thermostaat aan of uit moet gaan en welke temperatuur er bereikt moet worden). In de meeste gevallen is dit óók op afstand te bedienen via uw tablet of smartphone.

## GARANTIE Heat-it Z-Wave Control

U heeft 2 jaar garantie op de elektrotechnische werking en vloersensor.



## Technische details

Artikelnummer: 825861  
EAN-code: 8718531995369


## Technische details Heat-it Z-Wave Control

- Voltage ; 230 Volt
- Maximaal vermogen ; 16A / 3500W
- Beschermende behuizing ; IP21
- Wit (RAL 9003) of zwart (RAL 9011)
- Ruimtetemperatuur bereik : 5°C - 40°C
- Vloertemperatuur bereik : 5°C - 40°C
- Ingebouwde ruimtesensor
- Voorzien van vloerlimietsensor

- Vermogensregelaar

- Backlight
- Lock-modus / kinderslot
  - Ingebouwde Z-Wave chip 500-serie
- Weekprogramma via gateway
- 7-segment LCD-scherm
- Werkt met Fibaro-, Sensio-, Vera- en Zipato-systemen
- Kan gebruikt worden in combinatie met verschillende NTC-sensoren

### Aansluitschema

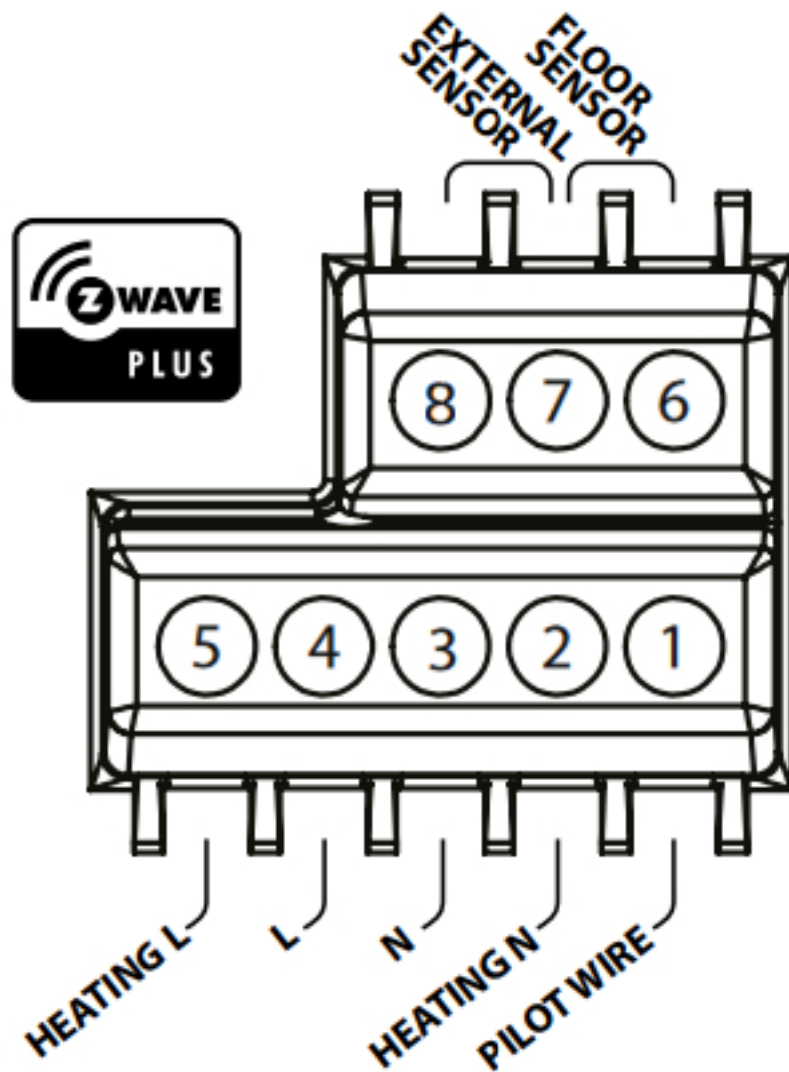

1. - aansluiting op Domotica
2. - draad elektrische verwarming
3. - nul-draad elektra (blauwe draad)
4. - fasedraad elektra (bruine draad)
5. - draad elektrische verwarming
6. - vloersensor
7. - vloersensor / externe sensor
8. - externe sensor

### Extra informatie

Wanneer uw elektrische verwarmingsysteem is voorzien van een aardmantel dan verbindt u deze door middel van een kroonsteentje buiten de thermostaat om met de aarddraad in de wandcontactdoos (groen/geel).

De meest recente generatie thermostaten is niet voorzien van een aansluiting voor aarddraad. De aardmantel van het systeem wordt daarom altijd rechtstreeks doorverbonden met de aarddraad de elektra.

### Downloads

Handleiding Z-Wave  
Aanvullende informatie Z-Wave  
Pilotwire-functie