

Product details

Inhoud set met stadsverwarming-verdeler voor 15 groepen ;

1 x kunststof, professional stadswarmte-verdeler, 15 groepen

- gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1-pomp
- dubbel instelbare groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flowmeters, terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour)
- primaire aansluiting 1/2"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus

15 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

15 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter (5-laags)

4 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

30 x 90° bochtondersteuning

Mogelijkheden & Upgrades

16mm PERT-AL-PERT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een meerprijs.
Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u eenvoudig de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis".

14mm PE-RT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een minderprijs.
Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis", maar vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen van 16mm naar 14mm.

Verwarming vloeroppervlaktes

- Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;
- tot maximaal 150m² hoofdverwarming, 100mm buisafstand
 - tot maximaal 225m² bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden.

Technische details

Artikelnummer: SET15STD

Beschikbare 15-groeps stadswarmte-verdeler

- primaire aansluiting 3/4"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus
- voorzien van thermostaatknop met capillaire voeler
- maximaalbeveiliging geïntegreerd in het aansluitnoer van de pomp
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flowmeters, terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour)


Professional Kunststof Stadswarmte-Verdeler



- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp
- handmatige ontluchting

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm) 1165
180
180

Principeschema

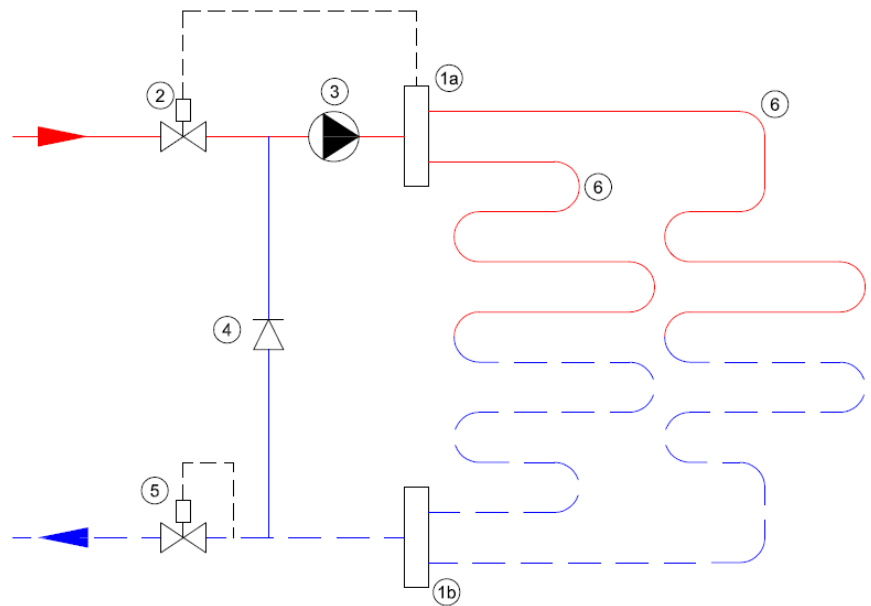

- 1a.** Aanvoer verdeler
- 1b.** Retour verdeler
- 2.** Thermostatisch ventiel
- 3.** Circulatiepomp
- 4.** Terugslagklep
- 5.** RTL-ventiel
- 6.** Vloerverwarmingsgroepen